

Gummikompensator med union-tilslutning

Bruksområde:

Egnet for varme- og kjøleanlegg.

Medietyper:

vann, glykoler og alkoholer med mer.

Temperaturer:


Fra -10° C til +110° C



Størrelse og gjenger	Trykk-klasse	Best. nr
25 mm - 1"	PN 16	91480551
32 mm - 5/4"	PN 16	91480552
40 mm - 1 1/2"	PN 16	91480553
50 mm - 2"	PN 16	91480554

Materialer
Belg i EPDM
Forsterkning: Nyloncord med innstøpt fjærstål i enden
Unioner: Forsinket

Produktpresentasjon

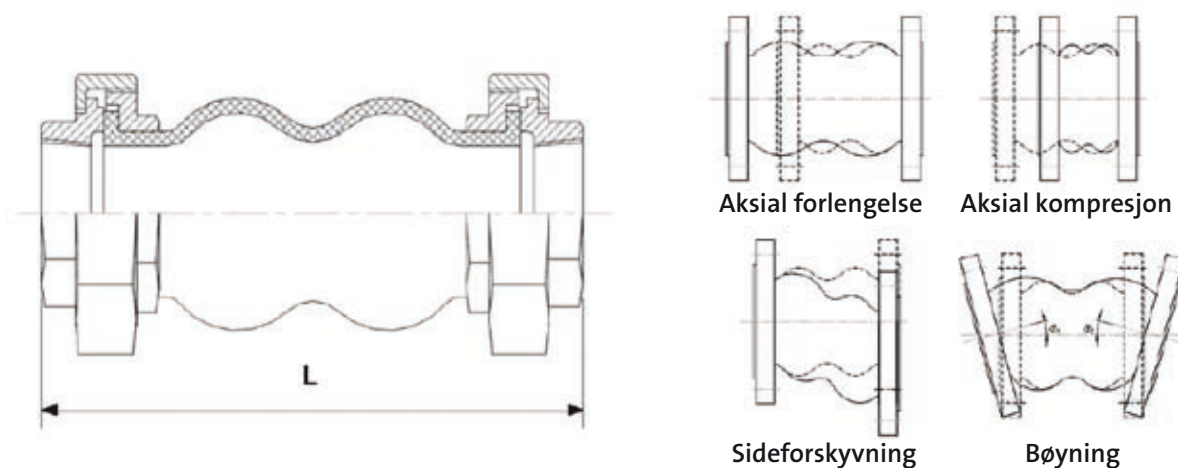

Boring og trykk-klasse

Størrelse	Lengde	Aksial forlengelse	Aksial kompresjon	Sideforskyvning	Bøyning
25 mm - 1"	200	22	5 - 6	22	45°
32 mm - 5/4"	200	22	5 - 6	22	45°
40 mm - 1 1/2"	200	22	5 - 6	22	45°
50 mm - 2"	200	22	5 - 6	22	45°

Merkning:

Produktet er merket med materialkvalitet, dimensjon og trykk-klasse.

Vedlikehold:

Gummikompensatorer er vedlikeholdsfri.

Overnevnte informasjon er etter vår kunnskap korrekt, men vi forbeholder oss retten til endringer uten nærmere varsel.